GW - GENERAL WIRING D BRASIL LTDA

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Denominação: **BUCHA BOLT**

COMPOSIÇÃO: Aço Temperado e Galvanizado + Poliestireno

01 – Dimensões :

- diâmetro da parte metálica : 13 mm ou ½";
- comprimento útil da haste : 92 mm;
- diâmetro da rosca interna : ¼" ;

Base	Carga Máxima (Kgf)
Placa de Gesso ½ "	119,3
Placa de Gesso 5/8"	160,2
Bloco de Concreto	486
Placa Metálica ou Madeira	577,4

02 – Descrição :

A BUCHA BOLT tem como principal objetivo oferecer uma fixação segura e rápida para bases de ancoragem ocas em geral

Além do acabamento perfeito, a simples aplicação e a versatilidade, podemos assegurar o dobro de carga em relação aos modelos de asas.

03 – Instalação :

1. Faça um furo de 13 mm ou ½" na superfície.
2. Introduza a parte metálica no furo.
3. Segure ao final da BUCHA BOLT tracionando-a contra a superfície, então empurre o anel de plástico até encostar na base
4. Quebre as hastes da bucha;
5. Posicione o objeto e fixe-o adequadamente utilizando parafuso parafuso ¼" rosca máquina 20 fios.

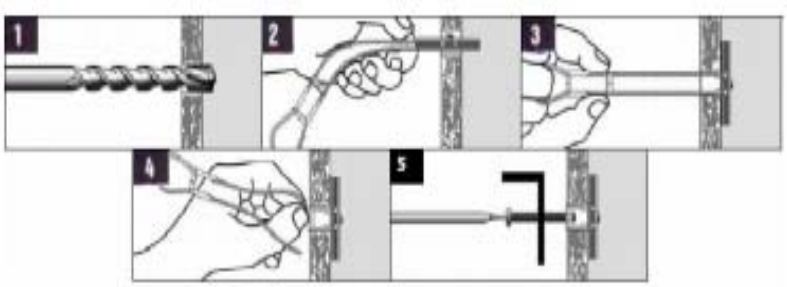

04 – Aplicação :

É aplicada para a instalação de objetos em bases de ancoragem como:

Dry Wall — Gesso (Forro ou Paredes)

Placas de Mediras — Blocos ocos ou vazados

Qualquer tipo de placa com espessura mínima de 10mm

Fornecidas nas seguintes embalagens:
- Sacos com 2 pçs
- Sacos com 20 pçs
- Caixas com 100 pçs

Departamento de Engenharia: Data...../...../.....

General Wiring do Brasil Ltda.
Rua Tabaré, 498 – Vila Sabará – Cep: 04446-000 - São Paulo / SP
.www.vendas@gwbrasil.com.br www.gwbrasil.com.br
Fone: (0xx11) 5614 78 55 Fax: (0xx11) 5615 04 79